

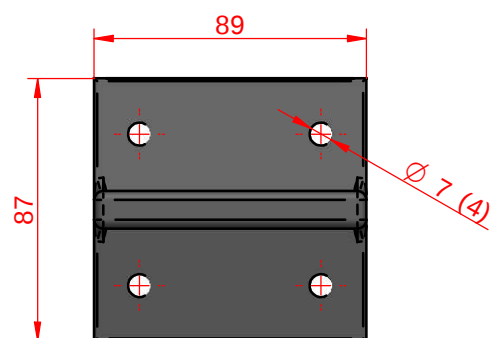
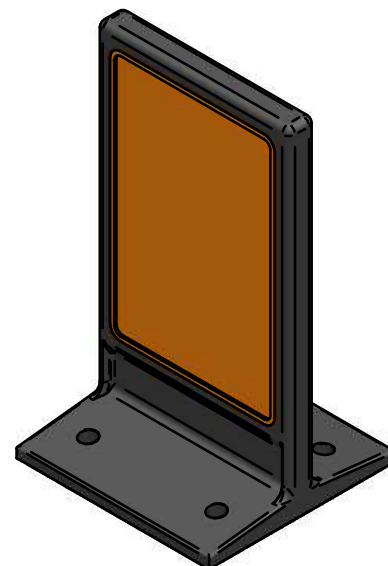
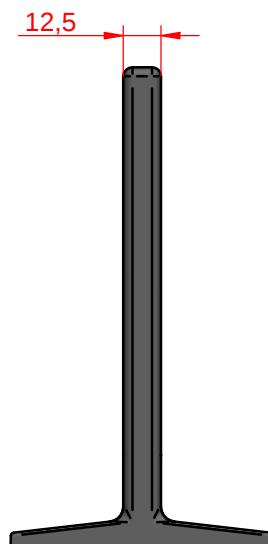


FT - TECHNICAL SHEET

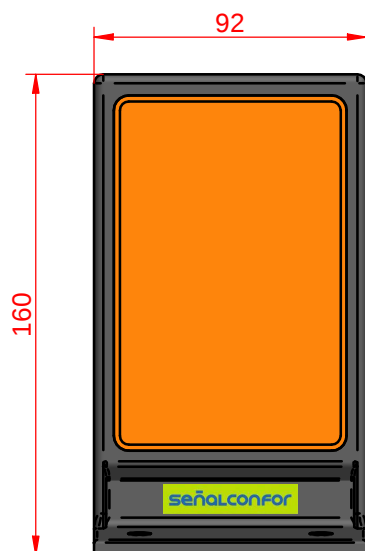


	CAPTAFAROS NEW-JERSEY FLEXIBLE HERMÉTICO	CAPTAFL
A4	Cuerpo inyectado a alta presión en EVA muy flexible y placas catadióptricas sobreinyectadas de forma totalmente hermética al polvo y a la humedad. Ausencia de remaches. Protección mediante "hals" contra la degradación por la radiación Ultravioleta.	08-09-17
1:2.5	Placas a una o dos caras en colores diversos, cristal, ámbar, rojo, verde y azul. Coeficiente de retro-reflexión: Cata cristal 921 candelas/lux/m2 para ángulo incidencia a 5° y ángulo divergente 20'. Se fija con dos, tres o cuatro tacos tipo fischer de 8mm o mediante adhesivo Henkel SP101 monocomponente. Conformes a la norma: EN12899.	SC
FT91a	CAPTAFAROS	SC señalconfor


FT - Logistics data

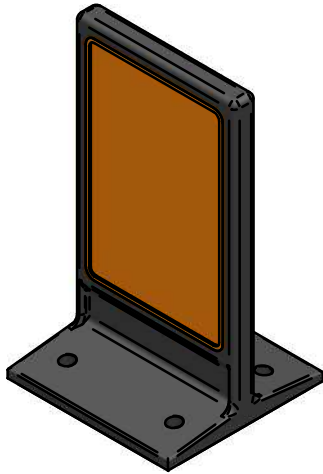

0,19Kg

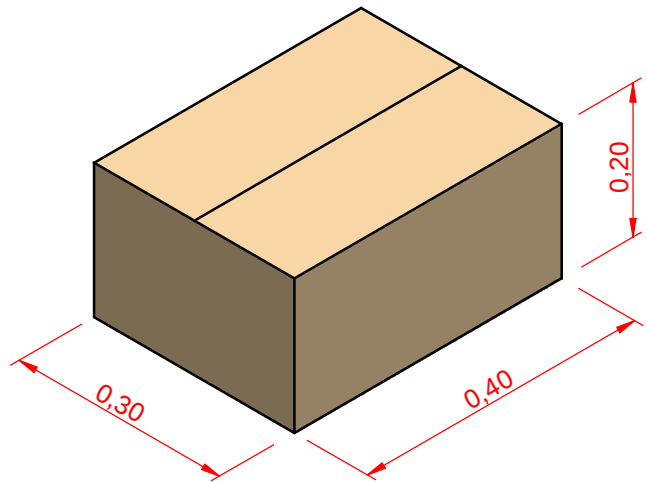

40 Unit.
5,5Kg

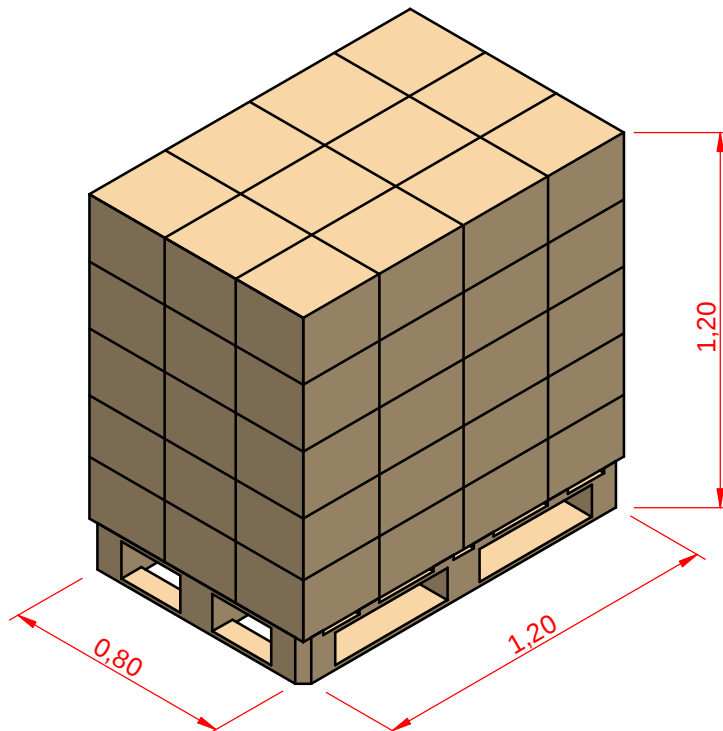

1600 Unit.
290 Kg.