

# FT - FICHE TECHNIQUE

## Plot rétro réfléchissant routier

### CLASSIFICATION:

Selon la Norme EN 1463-1:2021 et Test Report N° CE 0099/CPR/A72/0151:

### PRODUIT AVEC CERTIFICATION CE




|                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Déclaré P2A-paragraphe 4                        | -P: Usage permanent.<br>-2: Optique de polycarbonate.<br>-A: Pas dépressible (rigide). |
| Dimensions-paragraphe 5.2                       | H2 et HD1                                                                              |
| Rétro-réflexion-paragraphe 5.3.1.1              | PRP1                                                                                   |
| Classification colorimétrique- paragraphe 5.3.2 | NCR1                                                                                   |

### DESCRIPTION:

Corps injecté en Polycarbonate à haute pression, renforcé avec la masse époxy.

Les optiques sont réalisées en Polycarbonate pour une grande résistance et étanchéité à la poussière et à l'eau.

Base rugueuse avec une granulométrie minimale incrustée dans la masse.

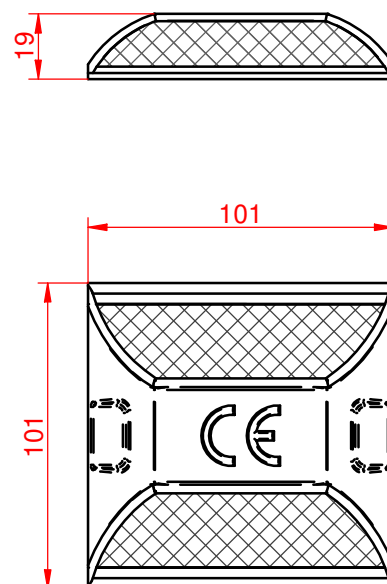


### INSTALLATION:

Par application d'adhésif pâteux de deux composants. Pot de 2,5kg avec le catalyseur en poudre. Couleur gris adéquat pour la fixation d'éléments plastiques ou métalliques, pour les sols type bitume ou béton.


Température d'utilisation : entre 5°C et 40°C. REF.CAPTAGUM25.

### EMBALLAGE:


Boîte: 100 unités (56x24x23cm) 20,50kg brut.




Ref. CAPTAAC01




Ref. CAPTAAC02



Ref. CAPTAAC11



Ref. CAPTAAC12

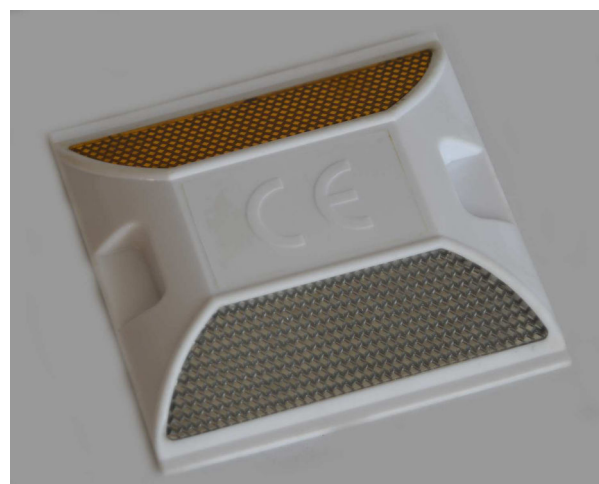

| PLOT ROUTIER |                                                    |                                              |      | CAPTAAC           |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------|
| A4           | Grand angle optique avec les valeurs suivantes R1: | Angle d'entrée $\beta_2 = \beta_1 = 0^\circ$ | 0°   | 10-12-20          |
|              |                                                    | Angles d'observation                         | 2°   |                   |
| 1:2.5        |                                                    | R1 minimum (mcd/lux)                         |      | SC                |
|              |                                                    | Optique blanche                              | 1332 |                   |
|              |                                                    | Optique ambre                                | 636  |                   |
|              |                                                    | Optique rouge                                | 217  |                   |
| FT95         | PLOTS RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS                         |                                              |      | SC<br>señalconfor |