
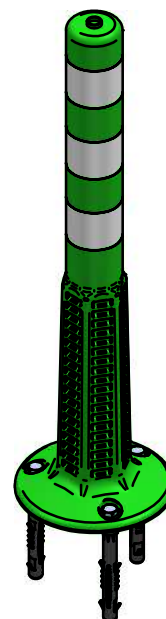


FT - FICHE TECHNIQUE

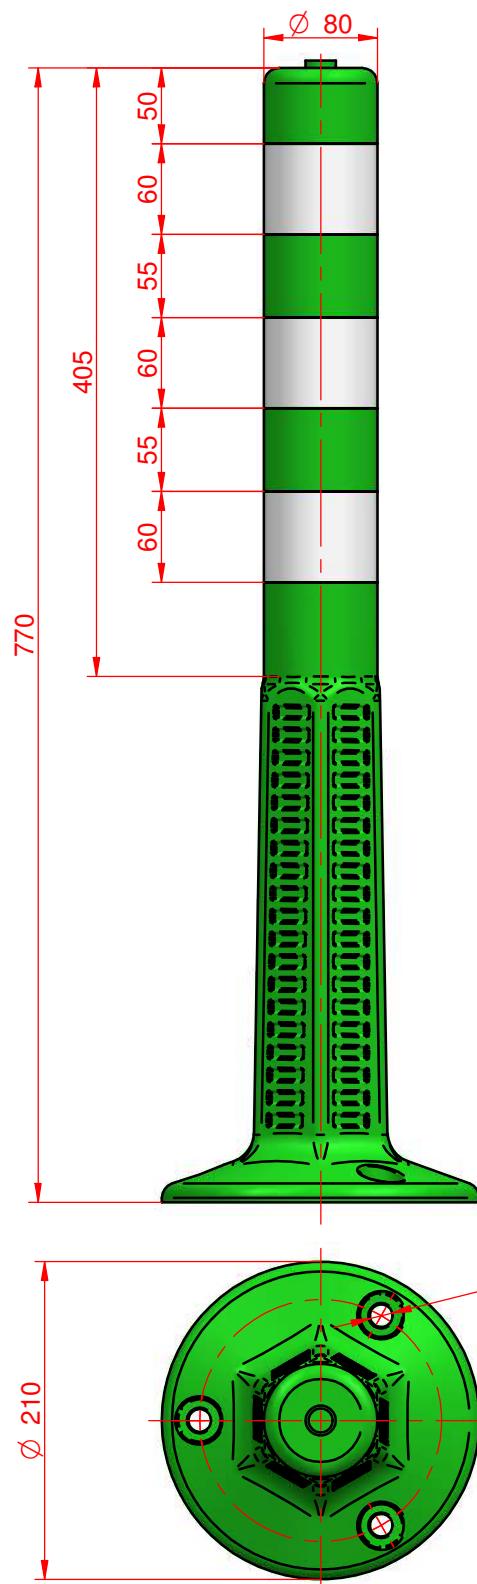

BALISE DE CHANTIER CYLINDRIQUE FLEXIBLE		POST7580XI
A4	Poteau flexible d'une seule pièce, injecté en polymère PVC, pour une meilleure résistance aux déchirures. Corps creux avec parois épaisses. La partie inférieure est renforcée pour une meilleure résistance aux déchirures par renversement.	23-04-19
1:5	Fixation sur 3 points d'ancrages avec des chevilles d'expansion en plastique de 14 x 100mm. Avec 3 bandes réfléchissantes, classe 2 de 60mm de largeur. Couleurs disponibles: Vert, bleu, orange et rouge.	SC
FT85	BALISE FLEXIBLE	SC señalconfor